




# Electro Comunicaciones R&R SAS

Equipos de Telecomunicaciones y Seguridad

## Citófono GSM ELC-K200

Red GSM 850/900/1800/1900 MHz  
Tiempo de conversación  
Graduable 1/999 segundos  
Alimentación DC12V±5%.  
Capacidad de apartamentos 200  
Clave por apartamento Si  
Salidas relé (NC/NO) 2  
tiempo de activación del relé

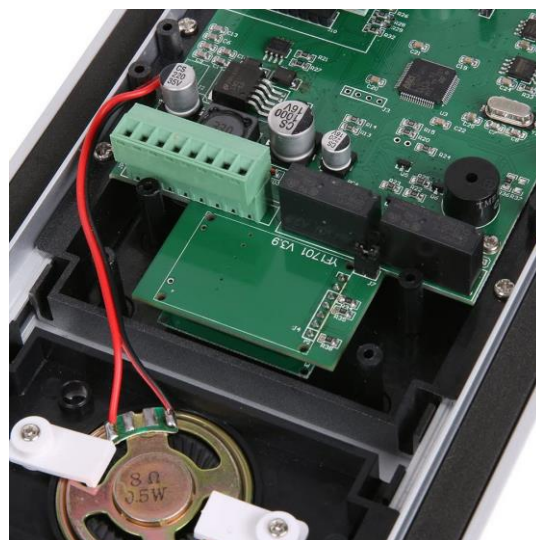



# Electro Comunicaciones R&R SAS

## Equipos de Telecomunicaciones y Seguridad

**Nombre: Control de acceso GSM/3G**

**Modelo: ELC-K200**

El Control de acceso GSM es un nuevo tipo de sistema de Control de acceso avanzado, compatible con el dial para abrir la puerta para usuarios o visitantes. Gracias a este nuevo sistema de control de acceso, ya no es necesario instalar intercomunicadores interiores para ahorrar costes de cableado e intercomunicadores interiores.

El Control de acceso GSM incorpora un módulo GSM industrial de banda cuádruple 850/900/1800/1900 Mhz (módulo 3G opcional), admite hasta 1000 números de teléfono autorizado para un máximo de 200 números de habitación, es especial para el control de acceso a apartamento.

Para los usuarios autorizadas, el Control de acceso GSM rechazará la llamada desde el número autorizado y luego llevará a cabo la acción de puerta abierta en la primera "R", sin cargos de llamada. Además, el usuario puede utilizar la tarjeta RFID para abrir la puerta.

Para los visitantes, marca el número de habitación en el teclado de Control de acceso GSM, el Control de acceso GSM marcará el teléfono del propietario de la habitación automáticamente, el propietario puede abrir la puerta de forma remota o rechazarla para abrirla.

Para los gerentes, puede administrar los números de teléfono del propietario de la habitación de forma remota por SMS o por teclado.

### **Principalmente características:**

1. Módulo incorporado de banda cuádruple 850/900/1800/1900 Mhz GSM, 3G
2. Seguro-Usando el identificador de llamadas para la identificación, se ignora a las llamadas desconocidas;
3. No es necesario instalar intercomunicadores de interior, no es necesario el cableado y el costo del intercomunicador de Interior;
4. Sin cargos por llamadas. El Control de acceso GSM rechaza la llamada desde el número autorizado y luego realiza la acción de puerta abierta en la primera "r";
5. Puede abrir la puerta para los visitantes desde cualquier lugar, sin límite de distancia;
6. No es necesario proporcionar un control remoto o llaves o tarjeta RFID para diferentes usuarios;
7. Hasta 200 propietarios de conjuntos, edificios o casas
8. Cada casa tiene una contraseña de administrador y 5 números de teléfono aprobados y 5 tarjetas RFID;
9. Admite tarjeta RFID para abrir la puerta;
10. Administrador puede añadir o eliminar a usuarios habilitados mediante comandos de texto SMS;
- 11 2 salidas de relé (NC/NO), el tiempo de cierre del relé es programable (1 ~ 300 segundos), compatible con cerraduras electrónicas y cámara CCTV;

**Informes: WhatsApp 3142716958-3172982244**